

KDSL-2

超硬ストレートセミロングドリル
Tungsten Carbide straight semi-long Drill

- 一般鋼～アルミまで幅広い被削材が加工可能
A wide range of work materials can be machined from general steel to aluminum




被削材 Workpiece					
一般構造鋼 General Structural Steel	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼・工具鋼 Alloy Steel Tool Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel Ceramics	アルミ合金 Aluminum Alloy	樹脂 Resin
○	○	○	○	○	○

- 切削条件表はP125に記載

- Cutting conditions are recommended on page 125.

- ▲生産終了品 Discontinued product

品番 Code No.	刃径 D Flute Diameter	溝長 ℓ Groove length	全長 L Total Length
▲ KDSL-2030	0.3	8	40
▲ KDSL-2035	0.35	8	40
▲ KDSL-2040	0.4	8	40
▲ KDSL-2045	0.45	8	40
▲ KDSL-2050	0.5	8	40
▲ KDSL-2055	0.55	8	40
▲ KDSL-2060	0.6	8	40
▲ KDSL-2065	0.65	8	40
▲ KDSL-2070	0.7	15	50
▲ KDSL-2075	0.75	15	50
▲ KDSL-2080	0.8	15	50
▲ KDSL-2085	0.85	15	50
▲ KDSL-2090	0.9	15	50
▲ KDSL-2095	0.95	15	50
KDSL-2100	1	16	50
KDSL-2105	1.05	16	50
KDSL-2110	1.1	16	50
KDSL-2115	1.15	16	50
KDSL-2120	1.2	18	50
KDSL-2125	1.25	18	50
KDSL-2130	1.3	18	50
KDSL-2135	1.35	18	50
KDSL-2140	1.4	18	50
KDSL-2145	1.45	18	50
KDSL-2150	1.5	24	55
KDSL-2155	1.55	24	55
KDSL-2160	1.6	24	55
KDSL-2165	1.65	24	55

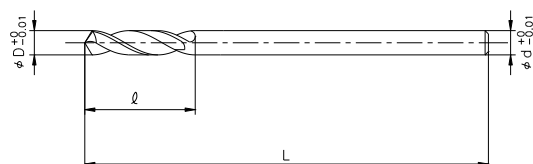

- 先端角 Edge Angle
0.3 ≤ D < 2.1 118°
2.1 ≤ D < 3.0 135°

単位 [寸法: mm]
Unit [size: mm]

品番 Code No.	刃径 D Flute Diameter	溝長 ℓ Groove length	全長 L Total Length
KDSL-2170	1.7	24	55
KDSL-2175	1.75	24	55
KDSL-2180	1.8	24	55
KDSL-2185	1.85	24	55
KDSL-2190	1.9	24	55
KDSL-2195	1.95	24	55
KDSL-2200	2	24	55
KDSL-2205	2.05	24	55
KDSL-2210	2.1	24	55
KDSL-2215	2.15	24	55
KDSL-2220	2.2	26	65
KDSL-2225	2.25	26	65
KDSL-2230	2.3	26	65
KDSL-2235	2.35	26	65
KDSL-2240	2.4	26	65
KDSL-2245	2.45	26	65
KDSL-2250	2.5	26	65
KDSL-2255	2.55	26	65
KDSL-2260	2.6	28	65
KDSL-2265	2.65	28	65
KDSL-2270	2.7	28	65
KDSL-2275	2.75	28	65
KDSL-2280	2.8	30	75
KDSL-2285	2.85	30	75
KDSL-2290	2.9	30	75
KDSL-2295	2.95	30	75
KDSL-2300	3	30	75

- ▲は生産終了品です。在庫無くなり次第、販売終了となります。

- ▲This product has been discontinued. Sales will end once current stock is depleted.

KDSA-2、KDS-2、KDSL-2 KDS-F、KDSL-F、KDS-90、KDSL-90

切削条件参考

Referential Cutting Conditions

- TiA ℓ Nコーティング付のKDSA-2は下記条件の20%～30%アップを推奨いたします。
KDSA-2 with TiA ℓ N coating shall be recommended to increase 20%～30% on the following conditions
- KDS-F・KDSL-Fは下記条件の20%減の送り速度を奨励いたします。
KDS-F and KDSL-F are encouraged to reduce the feed rate by 20% of the following conditions.

被削材 Workpiece	炭素鋼・一般構造用鋼 Carbon Steel・ General Structural Steel SS・S55C		合金鋼・工具鋼 Alloy Steel・Tool Steel SCM・SKT・SKS・SKD		ステンレス鋼 Stainless Steel SUS303,SUS304,SUS416		アルミニウム合金 Aluminum Alloy ADC・AC	
刃 径 Flute Diameter mm	切削速度 Cutting Speed m/min	送り速度 Feed mm/rev	切削速度 Cutting Speed m/min	送り速度 Feed mm/rev	切削速度 Cutting Speed m/min	送り速度 Feed mm/rev	切削速度 Cutting Speed m/min	送り速度 Feed mm/rev
0.3～0.49	10～20	0.005～0.01	5～15	0.003～0.008	3～6	0.001	10～30	0.01～0.04
0.5～0.99	15～30	0.01 ～0.02	8～25	0.005～0.013	7～15	0.001～0.003	15～40	0.02～0.06
1.0～1.99	20～40	0.02 ～0.04	10～30	0.01 ～0.02	10～25	0.003～0.015	20～50	0.04～0.1
2.0～3.0	25～45	0.04 ～0.08	15～30	0.02 ～0.035	13～30	0.01 ～0.025	25～60	0.08～0.2
備 考 Remarks	・工具取付時の振れを最小に抑えてください。 ・切削油を使用して下さい。				・Minimize Run out on fixing tool. ・Use Cutting Oil.			

KDL-2、KDLL-2 KDL-F、KDLL-F、KDL-90、KDLL-90

切削条件参考

Referential Cutting Conditions

- KDL-F・KDLL-Fは下記条件の20%減の送り速度を奨励いたします。
KDL-F and KDLL-F are encouraged to reduce the feed rate by 20% of the following conditions.

被削材 Workpiece	炭素鋼・一般構造用鋼 Carbon Steel・ General Structural Steel SS・S55C		合金鋼・工具鋼 Alloy Steel・Tool Steel SCM・SKT・SKS・SKD		ステンレス鋼 Stainless Steel SUS303,SUS304,SUS416		アルミニウム合金 Aluminum Alloy ADC・AC	
刃 径 Flute Diameter mm	切削速度 Cutting Speed m/min	送り速度 Feed mm/rev	切削速度 Cutting Speed m/min	送り速度 Feed mm/rev	切削速度 Cutting Speed m/min	送り速度 Feed mm/rev	切削速度 Cutting Speed m/min	送り速度 Feed mm/rev
0.3～0.49	9～15	0.003	8～14	0.002	5～8	0.0005～0.001	10～30	0.01～0.04
0.5～0.99	15～30	0.008～0.017	12～25	0.005～0.013	9～15	0.001 ～0.003	15～40	0.02～0.06
1.0～1.99	20～45	0.02 ～0.04	15～35	0.01 ～0.018	10～25	0.005 ～0.015	20～50	0.04～0.1
2.0～3.0	25～55	0.05 ～0.07	17～28	0.02 ～0.035	13～30	0.02 ～0.03	25～60	0.08～0.2
備 考 Remarks	・工具取付時の振れを最小に抑えてください。 ・切削油を使用して下さい。				・Minimize Run out on fixing tool. ・Use Cutting Oil.			